

## Potelet multidirectionnel embout démontable Ø 25

Conforme à la norme NF.P.93.340

### Marquage :

Société Mois / Année




### Option :

Etiquette personnalisée



Poids : 7,200 Kg

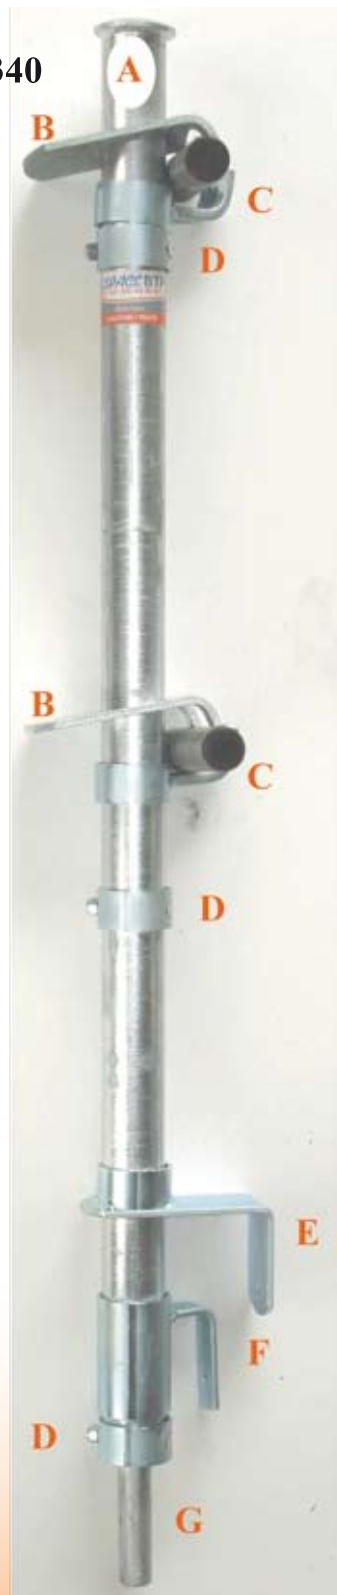

**A**

Tube potelet  
( Ø 48,3 x 2,2 mm; lg : 1090 mm)

**B**

Platine de serrage  
pour 1 ou 2 tubes Ø 33,7mm

**C**

Bague tournante support lisse Ø 33,7 mm  
( Ø 57 mm ht: 30 mm)

**D**

Bague d'arrêt  
(Ø 57 mm ht: 30 mm,  
avec vis Ø 8 x 60 mm, écrou nylstop)

**E**

Bague tournante support plinthe double  
( Ø 57 mm ht: 30mm)

**F**

Bague tournante support plinthe standard  
( Ø 57 mm ht: 90mm)

**G**

Rond enfichable démontable  
( Ø 25 ; lg 100mm)



Essais du 16 Avril 2008  
Conforme à la norme NF.P.93.340



1/ Poids : 10 kg  
2/ Poids : 30 kg  
3/ Poids : 85 kg